
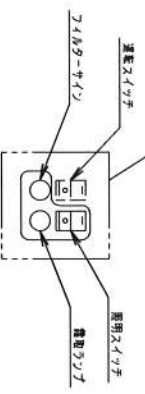


- 特長
1. 従来として最速な上面オーナメントタイプの平型ショーケース。
 2. 冷凍ケース/冷蔵ケースの外移手法、チサインの統一により併設が可能。
 3. 生鮮・日配など、幅広い用途に対応が可能。(−2~18℃)
 4. 商品が見やすい前面及び側面2重ガラス付き。
 5. ナイトカバーク付き(ツイル△タイプ)
 6. ドリンク強制系発方式。
 7. 運転スイッチ、照明スイッチ付き。
 8. 移動に便利な大型キャスター付き。
 9. 漏電遮断機付き。
 10. ボリュウム列が可能なスノコ付き。
 11. 冷凍はR404A。

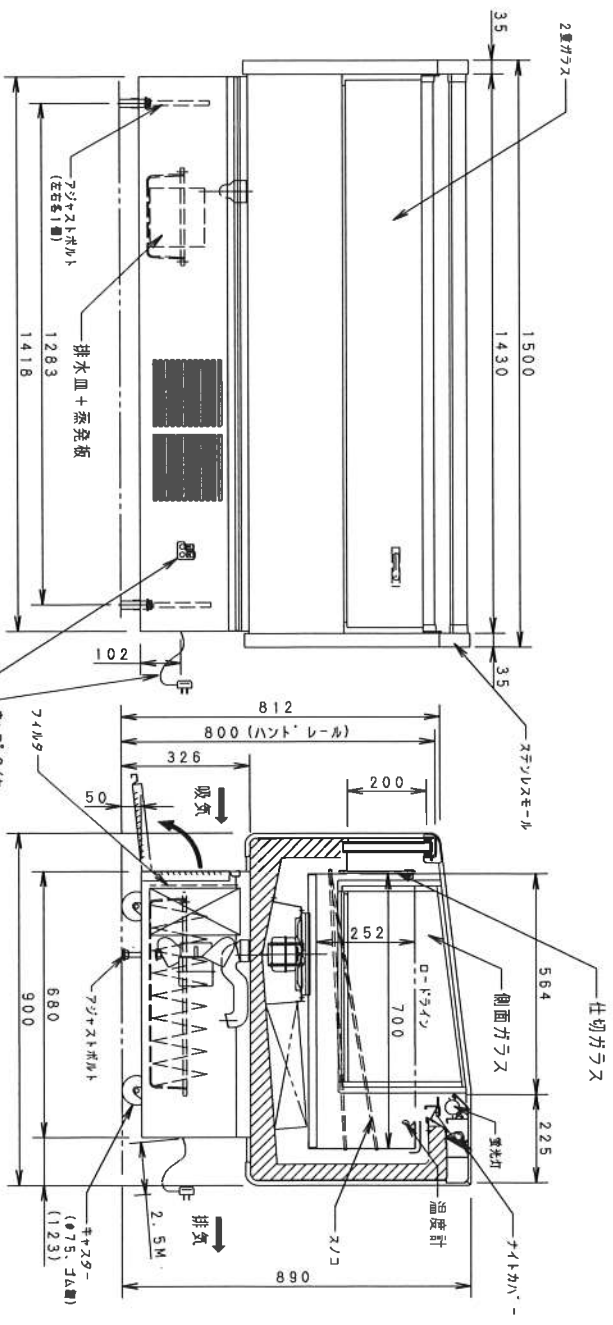

製品名		冷蔵ショーケース		
品番		SSM-ES51S		
寸法	外形	幅	奥行	高さ
	内形	1500	900	890
仕様	線内容積	1430	700	252
	有効内容積	252L		
収納能力	外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡		
	断熱材	硬質ポリウレタンフォーム発泡		
駆動機	全密封型	—		
電動機	単相100V 公称出力 425W	—		
冷却器	R404A	—		
送風機	タイプ	ツイルタイプ型		
	送風機	強制循環式		
電源	冷却器用	単相100V		
	送風器用	出力 4W X1		
温度調節	送風器用	単相100V		
	送風器用	出力 10W X1		
凝結器	タイプ	単相100V 50/60Hz		
	凝結器	自動温度調節器ダイヤル式		
霜取り	タイプ	ツイルタイプ型		
	霜取り	強制空冷式		
性能	庫内温度	−2~18℃		
	庫内湿度	70% 0.2m/s以下		
使用温度範囲	照射日光	直射日光受けず		
	照射日光	15~27℃		
照明	光源	蛍光灯 40W		
	電圧	単相100V		
電気特性	周波数	50/60		
	消費電力	446/552		
電気特性	電圧	4.31/4.21		
	電流	5.5/5.7		
電気特性	電圧	4.4/4.3		
	電流	0.81/0.97		
付属品	排水皿、系発板、ナイトカバー	—		
	その他	大型キャスター(φ75) ツイルストポルト 温度計		
製品質量	製品質量	約 130kg		
	製品質量	約 130kg		
作成日	製品質量	約 130kg		
	製品質量	約 130kg		

フラスコ形状	コネクタ定格
□ (模型)	15A 125V

SANYO 三洋電機株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	製品コード
H. イナギ	Y. イナギ	ASXZ	SSM-ES51S-00	品番
06.07.10	06.05.22	1/13	作成日	SSM-ES51S
			06.05.22 (Y. イナギ)	848-372-16

CAD 00