

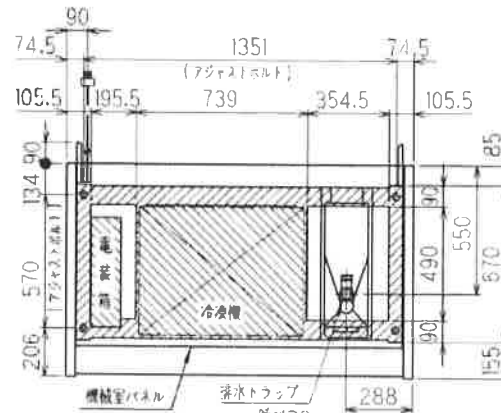



- ・外形幅寸法 = 1500 mm
- ・排水ポリタンク仕様
- ・キャスターφ75取付け
- ・天板奥行きD520mm(規格+30mm)

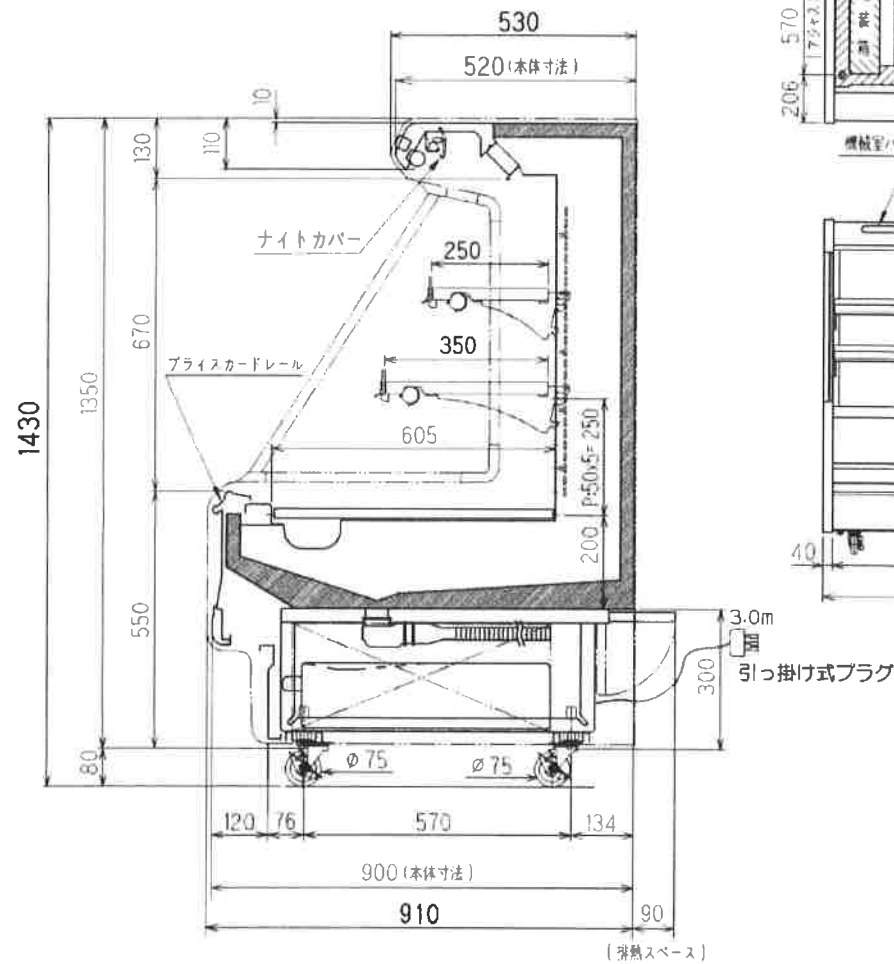

デジタル温度計 呼び30
 [照明スイッチ付]
 ※の部分は、配管の立ち上げはできません。

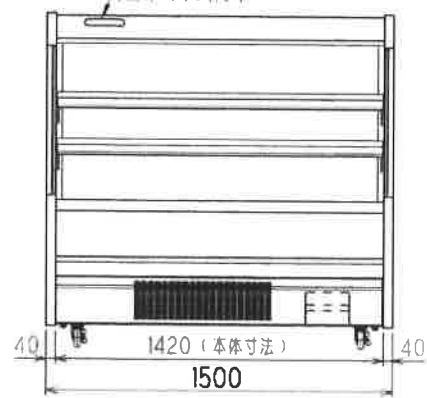

(S=1/20)

※ 電源コンセント側形状
 3相 200V 電源用 3極 20A 250V 引っ掛け式

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

機種名	HMC-55GJT02SB		
使用温度帯(°C)	3~7		
外気条件(RT/RH)	30T/60% (調湿) 2m/s		
商品区分	乳加工食品・日配		
有効内容積(L)	350		
陳列面積(m ²)	1.70		
	幅	奥行	高さ
外形寸法(mm)	1500	910	1430
内影寸法(mm)	1420	605	670
製品質量(kg)	192		
冷庫型	R404A		
冷蔵量(kg)	1.60		
冷蔵制御	監視付き		
冷凍機	型式	SSA-H75N3A	
	公称出力(W)	750	
霜取方式	1/2サイクルデフロスト(遠隔強制)		
三極 200V 500/60Hz	ファンター	W	20
		A	0.20/0.24
	照灯	W	(32w+20w)x3
		A	0.95
	防露ヒーター	W	32
		A	0.15
	デフロストヒーター	W	---
		A	---
	冷凍機消費電力	W	770/915
		A	2.84/2.91
合計消費電力	W	956/1113	
	A	3.69/3.80	
電源容量	A	20	
備	0'・7'・15'・22' 可変式 コロピ止め高さ25mm(ガラス)		
排水処理方法	排水ポリタンク受け		

HMC-55GJT02SB

製国: IKEDA

S=1/10

製造番号
120523-HMC55GJT02SB